

Instalace zařízení – Ethernet kabel

Krok 1 – propojte monitorovací zařízení LAN RJ45 kabelem s domácím routerem

Krok 2 - Zapněte monitorovací zařízení

Připojte Raspberry Pi k solárnímu měniči a zapněte jej.

Krok 3 – Otevřete webovou stránku zařízení

Otevřete níže uvedenou adresu URL v libovolném prohlížeči Vašeho tabletu či telefonu:

<https://solar-assistant.io/sites/local>

Krok 4 – Dejte zařízení své přihlašovací údaje k WiFi a dokončete registraci

Jakmile otevřete webovou stránku zařízení, Vaše zařízení bude nalezeno pod lokální IP adresou. Kliknutím budete přesměrováni na konfigurační stránku. Zadejte jméno své domácí Wifi sítě (SSID) a heslo a klikněte na Submit.

Následně dokončete zadání registračních údajů (název zařízení, doména, Vaše emailová adresa, hesla apod.)

Instalace zařízení - WiFi

Krok 1 – Zapněte monitorovací zařízení

Připojte Raspberry Pi k solárnímu měniči a zapněte jej.

Krok 2 – Připojte se k přístupovému bodu WiFi

Zařízení vytvoří přístupový bod WiFi. Pro připojení k němu použijte svůj notebook, tablet nebo mobilní telefon:

jméno sítě (SSID): SolarAssistant
Heslo: solar123

Krok 3 – Otevřete webovou stránku zařízení

Otevřete níže uvedenou adresu URL v libovolném prohlížeči Vašeho tabletu či telefonu:

<http://10.0.0.5>

Poznámka: Pokud používáte svůj mobilní telefon nebo tablet, budete muset vypnout mobilní data , abyste se ujistili, že místo mobilních dat používá Wi-Fi.

Krok 4 – Dejte zařízení své přihlašovací údaje k WiFi

Jakmile otevřete webovou stránku zařízení, budete přesměrováni na konfigurační stránku. Zadejte jméno své domácí Wifi sítě (SSID) a heslo a klikněte na Submit.

Network settings

Wifi SSID:

Password:

Interface status

Internet	121.244.75.244	Up
wlp59s0	10.0.0.121	Up

Přepněte ve svém telefonu/tabletu WiFi na stejnou síť, ke které se zařízení pokouší připojit (domácí síť).

Krok 5 - Najděte zařízení v místní síti

Otevřete <https://solar-assistant.io/sites/local> a najděte své zařízení v místní síti.

Poznámka: Pokud se zařízení nepodařilo připojit k vaší WiFi síti, znovu spustí WiFi přístupový bod. Vraťte se ke kroku 2.

Krok 6 – Aktivujte nebo zaregistrujte stránku

Pokud jste zakoupili kompletní zařízení, bude již od prodejce aktivováno. Pokračujte a zaregistrujte jej, abyste povolili vzdálený přístup. Během registrace budete vyzváni k vytvoření vlastního přihlašovacího jména a hesla.

Pokud se Vám zobrazí stránka s logem „Ostrovní elektrárny“, klikněte na „Configuration“ a registrujte zařízení – vyberte jméno vlastníka a jméno domény, která bude součástí webové adresy.

OSTROVNÍ-ELEKTRÁRNÝ.CZ
VAŠE CESTA K NEZÁVISLOSTI


Dashboard Charts Totals Power Configuration

General

Site owner: Unregistered

Site URL: Unregistered

Pokud jste si zakoupili možnost „pouze software“ a používáte vlastní Raspberry Pi, tlačítko „Aktivovat nyní“ zvládne aktivaci a registraci v jednom kroku.

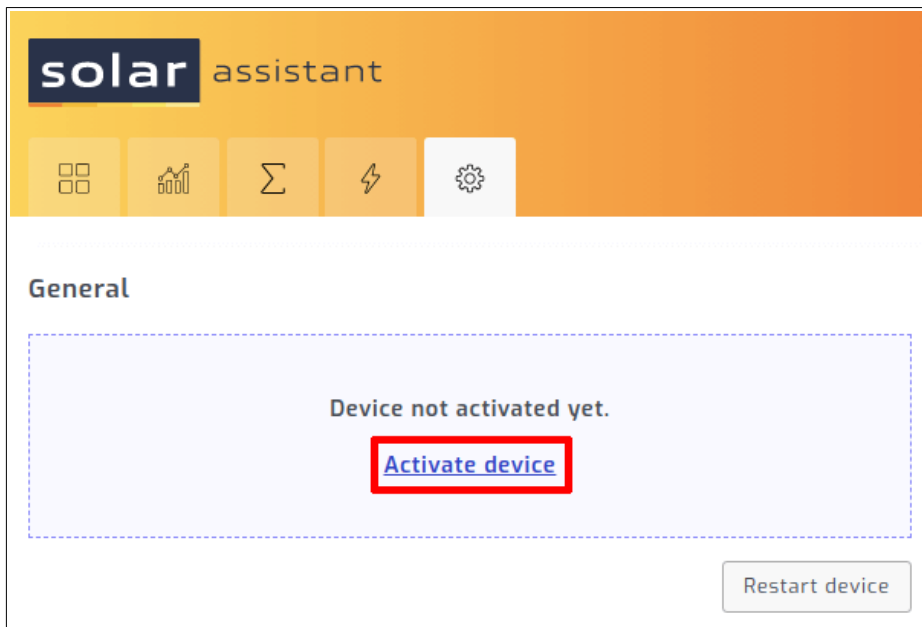

Krok 6 – Spustíte monitorování

Po aktivaci můžete vybrat variantu měniče a způsob monitorování baterie a kliknout na připojit. Pokud potřebujete pomoc s výběrem svého solárního zařízení, kontaktujte naši technickou podporu.

